


Demontage der originalen Seitendeckeln

1. Lösen Sie die Schrauben (1) und ziehen sie die originalen Seitendeckeln von den Befestigungszapfen.
2. Entfernen Sie die Gummistoppel (3) aus den originalen Deckeln (4,5)

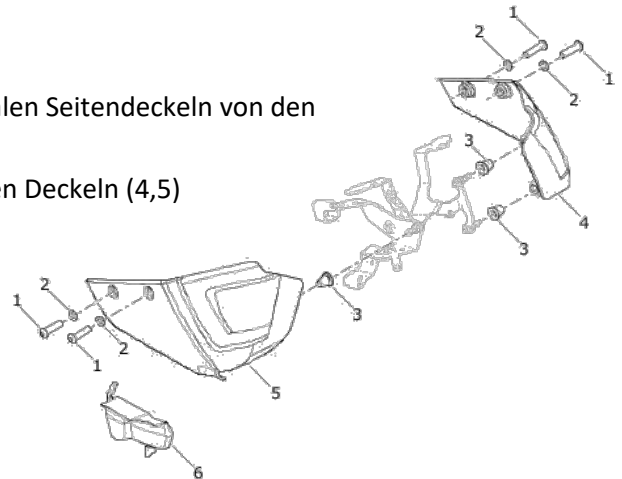

Montage der Seitendeckel „Racing“

1. Stecken Sie die Gummistoppel (3) in die neuen Seitendeckel (Abb.1)
2. **linke Seite, nur für Softail FXDR:** Lösen Sie die Schraube (Abb.2), geben Sie den Haltebügel unter die vorhandene Befestigung und fixieren Sie beides –
3. Fixieren Sie die Deckel mit den mitgelieferten Schrauben (Abb.3)

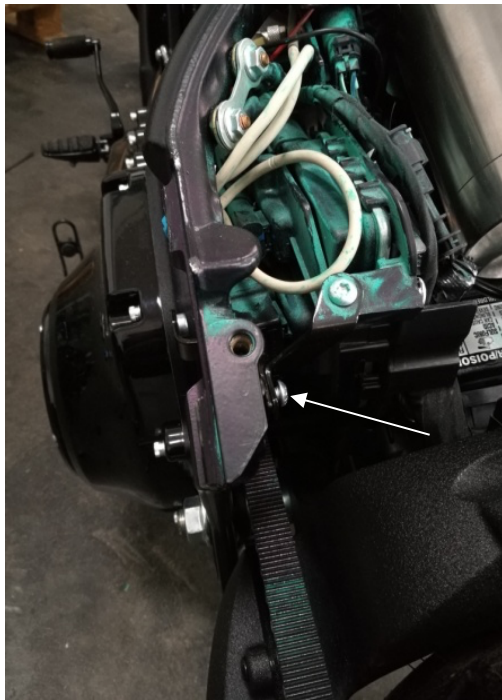


Abb. 2



Abb.1, Seitendeckel links



Abb. 3

Wir empfehlen, für alle Schrauben eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.