

Original Frontfender demontieren

1. Schrauben (4) und Muttern (5) des oberen Bügels (6) lösen
2. Bügel und Fender entfernen

Frontfender "GT/Racing" montieren

1. Frontfender mit den Schrauben (2) am Motorrad montieren
Anzugsmoment: 15 bis 20Nm

Bei der Montage auf mittige Platzierung und ausreichend Freigang zu beweglichen Teilen achten.

Wir empfehlen, für alle Schrauben eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.

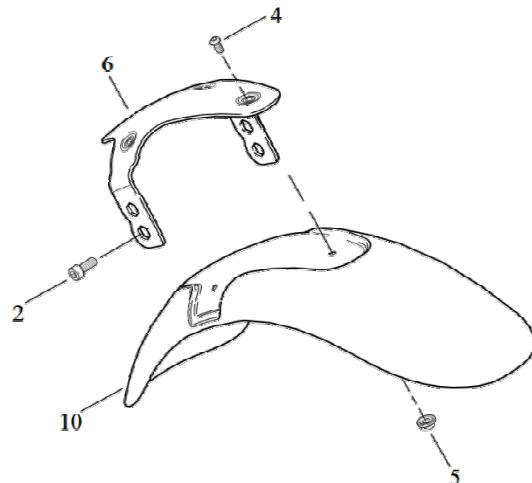


Abb. 1 – montierter Frontfender „GT“



Abb. 2 - Frontfender „GT“